

Aanleveren bestanden voor SIGN & DISPLAY

Van Assema Grafimedia B.V. aanvaardt de volgende bestanden voor sign & display:

- Certified PDF: *.pdf
- Adobe InDesign CS 6 (of lagere versie): *.indd
- Adobe Illustrator CS 6 (of lagere versie): *.eps, *.ai
- Adobe Photoshop CS 6 (of lagere versie): *.tif, *.jpg
- QuarkXPress 7 (of lagere versie): *.qxd



Aanleveren van 'Open bestanden'

Wanneer u geen Certified PDF maar 'Open Bestanden' aanlevert, dient u rekening te houden met onze aanlever-specificaties. Deze specificaties garanderen een correcte verwerking van uw documenten.

Kleurenopbouw (CMYK)

Bij gebruik van de kleur zwart in de opmaak, dient u rekening te houden met het digitale printen geproduceerd in 4 kleuren. Optioneel 8 kleuren. In dit geval moet het document gerealiseerd worden met de volgende percentages: 70 (Cyaan), 70 (Magenta), 70 (Yellow), 100 (Zwart) en niet met 0 (Cyaan), 0 (Magenta), 0 (Yellow), 100 (Zwart).

Bestanden aangeleverd in Adobe Illustrator moeten op schaal 1:1 worden gerealiseerd.

NB: de resolutie van het bestand dient te worden gekozen op basis van het uiteindelijke printformaat. Op schaal 1:1 moet de resolutie minimaal 75 dpi zijn! U kunt ook werken met een schaal > dan 10 meter, maar dan moet wel de resolutie aangepast worden.

Bestandsgrootte

Is de totale bestandsgrootte van het aan te leveren document samen met alle gebruikte logo's, foto's en lettertypen groter dan 6 MB, lever de bestanden dan aan via;

- USB-stick;
- CD-ROM;
- WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net

Aanleverspecificaties voor 'Open Bestanden'

U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van 'open bestanden':

- indien het document aflopend is, houdt u rekening met 3 mm afloop rondom het document;
- gebruik geen RGB-beelden, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
- voeg altijd een extensie toe aan de bestanden (*.pdf, *.eps);
- maak bestandsnamen nooit langer dan 30 karakters, inclusief de extensie;
- gebruik ook geen speciale tekens in bestandsnamen, maar alleen 0-9 en Aa-Zz;
- full-color opmaak mag geen PMS-kleuren bevatten en moeten omgezet zijn naar CMYK;



- lever altijd alle gebruikte fonts/lettertypen en illustraties bij;
- update alle geïmporteerde afbeeldingen vóór het verzamelen.

Aanleveren Certified PDF

Onder Certified PDF (cPDF) verstaan we een PDF die wordt aangeleverd volgens de specificaties en richtlijnen van Assema Grafimedia.

U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van een Certified PDF:

- voordat u een PDF maakt moet deze aan de specificaties voldoen voor 'Open Bestanden';
- een PDF moet altijd worden voorzien van snijtekens;
- controleer altijd uw gecreëerde PDF op bovenstaande specificaties;

(let op! gebruik van STEUNKLEUREN word niet aangeraden. Omzetten naar CMYK-waarden geeft het beste resultaat alvorens aan te leveren.

Aanleveren digitale kopij voor onze studio:

Aanleveren van digitaal beeldmateriaal (b.v. foto's, logo's):

Logo's:

Als eps vector bestand (fonts insluiten of zet de tekst om in lettercontouren)

Foto's:

Een JPEG afbeeldingsgrootte van minimaal 300 dpi op het gewenste eindformaat. (RGB bestanden omzetten naar CMYK-modus)

Afbeeldingen:

Internetafbeeldingen zijn meestal niet bruikbaar (te lage resolutie) voor verwerking in drukwerk.

Gelieve afbeeldingen niet te plaatsen in een Word bestand, maar los aan te leveren!

Heeft u vragen over het aan te leveren materiaal?

Bel ons dan op **023 528 29 17** of email uw vraag naar: **studio@assema.net**



SIGN & DISPLAY: ROLL UP BANNERS

Voor de opmaak voor een roll up banner hebben wij bepaalde specificaties waaraan het artwork/ PDF bestand moet voldoen;

Roll up banners zijn er in verschillende maten (bxh):

- 80 x 200 cm
- 85 x 200 cm
- 100 x 200 cm
- 200 x 300 cm

Daarbij moet de lengte voorzien zijn van 5 cm extra afloop van beeld. Dit is nodig om het doek van de banner in de oprolbak vast te zetten.

TIP: laat het beeld doorlopen in de 5 cm voor de plakrand, daarmee voorkomt u een witte rand tussen het beeld van de banner en het begin van de bak.

Marge rondom

De minimale afloop van het beeld is 3 mm. Liefst 5 mm i.v.m. de afwerking.

Snijtekens


Zet de snijtekens op de hoeken.

Maar de PDF met een overvul van 10 mm.

Daarmee heeft u altijd voldoende beeld in de overvul zitten.

Zorg dat de gebruikte foto's een resolutie hebben van minimaal 150 dpi op 100% plaatsing.

Hiermee voorkomt u onscherpe beelden in de afdruk.

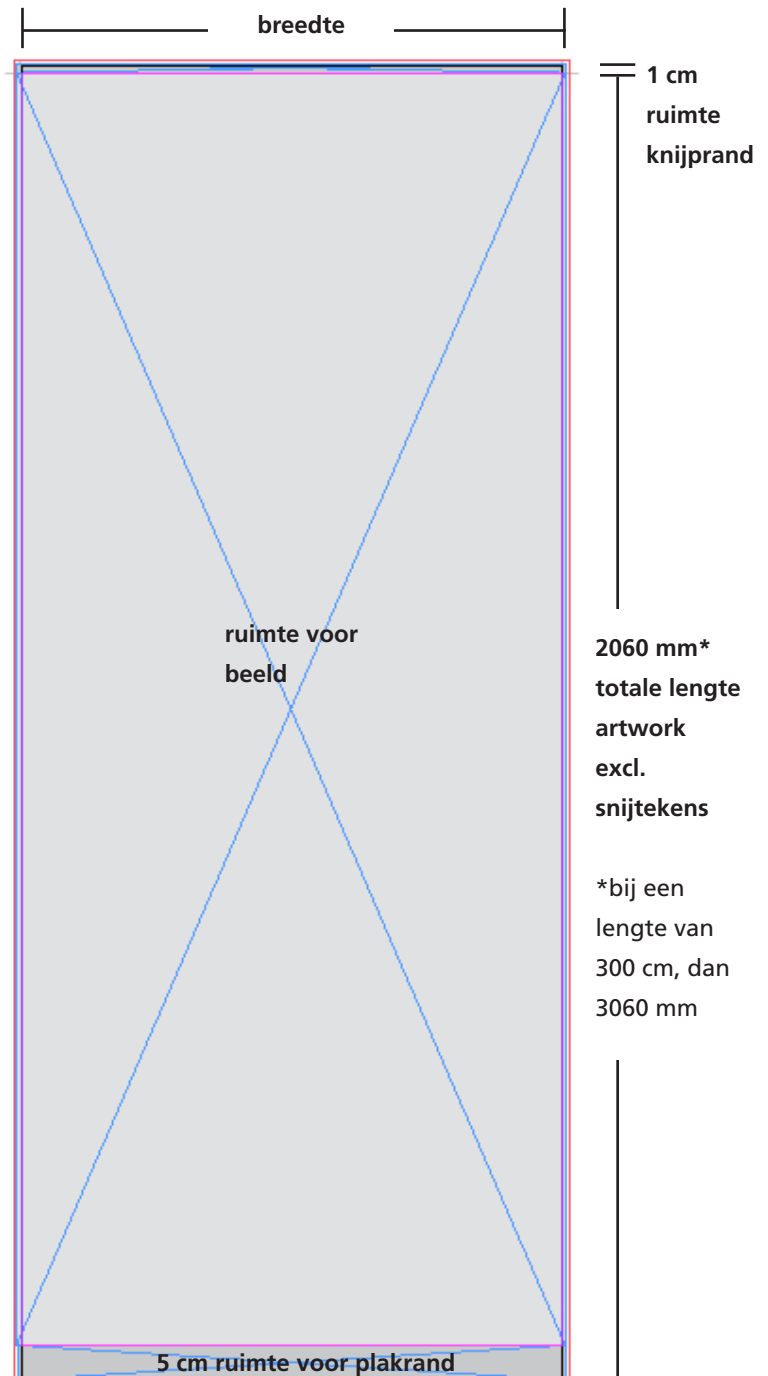

Bestand groter dan 10 mb?

Online: WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net
Langsbrengen/opsturen: USB stick / CD-ROM

SIGN & DISPLAY: GROOT FORMAAT

Voor de opmaak van posters, abri's, billboards, stickers, driehoeksborden en stoepborden, hebben wij bepaalde specificaties waaraan het artwork/ PDF bestand moet voldoen;

Maak uw artwork op 100% formaat op. Of als dit te groot is voor de programmatuur, op 50%; vermeld dit dan wel bij uw aanlevering!

Marge rondom

De minimale afloop van het beeld is 3 mm. Liefst 5 mm i.v.m. de afwerking.

TIP: laat het beeld doorlopen in de 5 cm voor de plakrand, daarmee voorkomt u een witte rand tussen het beeld van de banner en het begin van de bak.

Snijtekens


Zet de snijtekens op de hoeken.

Maar de PDF met een overvul van 10 mm.

Daarmee heeft u altijd voldoende beeld in de overvul zitten.

Zorg dat de gebruikte foto's een resolutie hebben van minimaal 150 dpi op 100% plaatsing.

Hiermee voorkomt u onscherpe beelden in de afdruk.

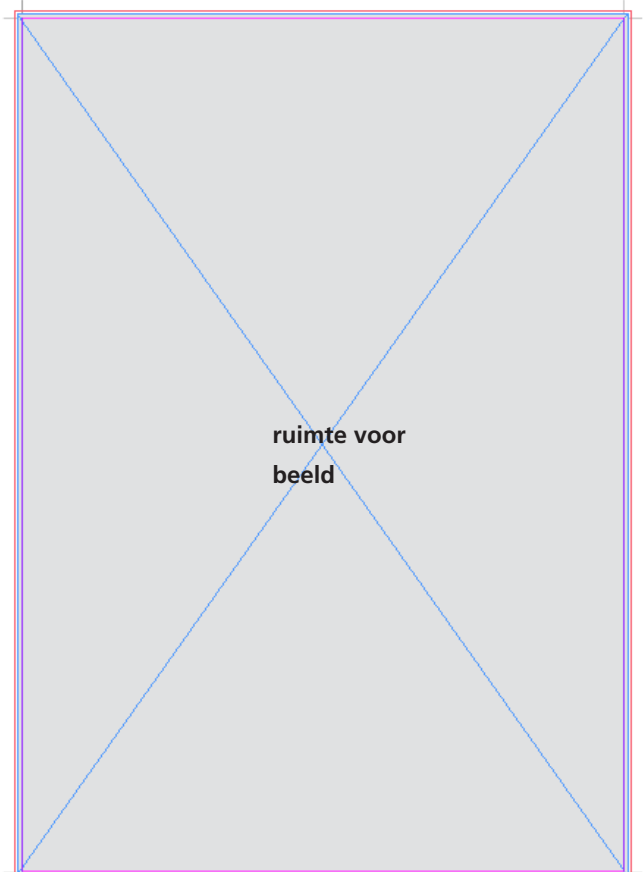

ALTIJD
HANDIG!

A-formaten
overzicht

Naam	Lengte (mm)	Breedte (mm)
4A0	2378	1682
2A0	1682	1189
A0	1189	841
A1	841	594
A2	594	420
A3	420	297
A4	297	210
A5	210	148
A6	148	105
A7	105	74
A8	74	53
A9	53	37
A10	37	26
A11	26	18

Bestand groter dan 10 mb?

Online: WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net

Langsbrengen/opsturen: USB stick / CD-ROM